CECILE DIY

do it yourself

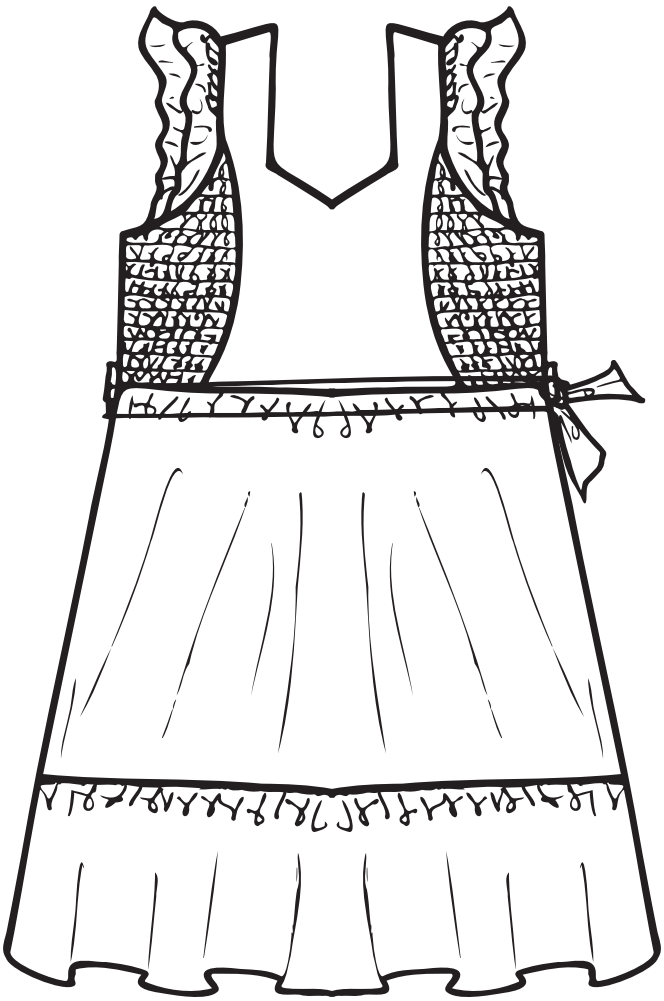

Robe de grossesse évolutive

du 36 au 44 (taille réelle : 40)

Difficulté

●●●●○

Quelques mots sur la robe de grossesse évolutive

Cette robe de grossesse évolutive a été patronnée à partir de mon patron Cassiopée en taille 40, portable du 36 au 44 (cf tableau de mesures).

Le corsage a été modifié de sorte que des empiècements extensibles soient ajoutés et que de l'aisance soit créée, tout en gardant la silhouette babydoll.

Cette dernière permet d'accentuer le dessous de poitrine avant de partir en évasé. C'est généralement un effet de style judicieux pour les robes cousues dans un tissu chaîne et trame. Il permet notamment de souligner le babybump de manière élégante.

Je vous propose cette taille de patron gratuitement et vous laisse le soin de le grader à votre guise si vous souhaitez l'adapter à vos mesures. Vous pourrez vous calquer sur la gradation de la robe Cassiopée si vous manquez d'expérience et l'appliquer au corsage de la robe de grossesse.

#ceciledіy #robegrossessececile

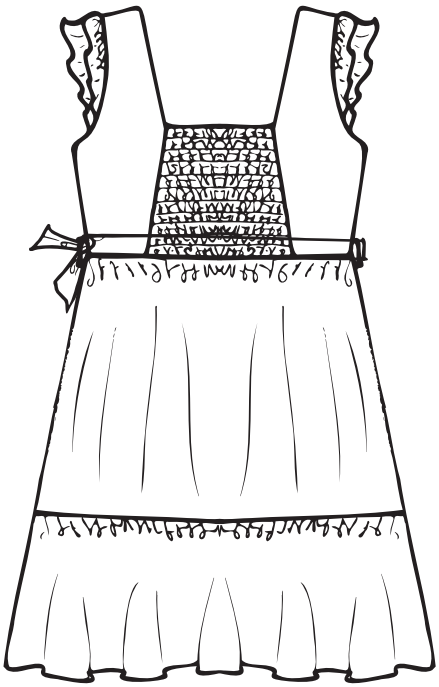

@ceciledіy @ceciledіy @cecileoff

Ce patron PDF est la **propriété exclusive de la marque Cécile DIY**. Il ne peut être utilisé que dans un **cadre personnel**.
Il ne peut donc être **sous aucun motif diffusé, modifié ou revendu sans accord de son titulaire légal**.
Pour toute question, contactez l'adresse suivante : contact@ceciledіy.com.
Tout abus est susceptible d'entrainer la suppression d'accès aux patrons concernés sans préavis.

Valeurs de couture

Le patron est proposé avec valeurs de couture (VC), à savoir 10 mm aux couture d'assemblage de chaque pièce SAUF la pièce "volant". Cette dernière comporte une VC de 8 mm pour l'assemblage et une VC de 12 mm pour l'ourlet de 6 mm. Les VC sont également comprises sur les volants (15 mm pour l'ourlet du bas de robe).

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledіy.com

Tableau de mesures

Pour une stature de 167 cm :

	1er trimestre		2e trimestre		3e trimestre
	36	38	40	42	44
Tour de taille	68	72	76	82	86
Tour de hanches	94	98	102	106	110
Tour de poitrine	85	89	93	96	100

Mes mensurations (6e mois)

	42-44
Tour de taille	88
Tour de hanches	99
Tour de poitrine	98

NB : Une grande aisance est prévue pour le ventre et les hanches. La mesure la plus importante à considérer est le **tour de poitrine**. Pour ma part, je sais d'expérience que le gros de ma poitrine a été pris et que je ne devrais pas prendre plus de 3 cm ces 3 derniers mois et demi. Je ne devrais donc pas dépasser le 44, même si mon tour de taille ne rentre plus.

Jupe et ceinture

- Ceinture : couper deux bandes de 12 cm x laize
- Passant : couper une bande de 20 cm x 4 cm
- Jupe :

Volant du haut : couper deux bandes de 39 cm x 82 cm
Volant du bas : couper deux bandes de 28 cm x 130 cm

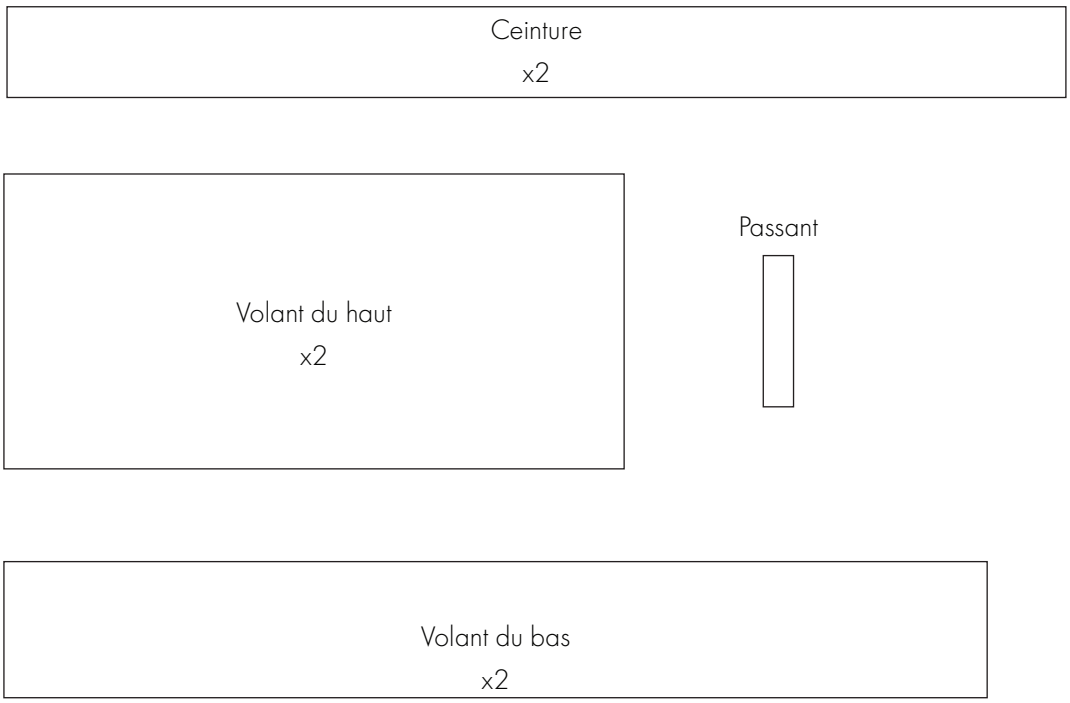

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIy.com

Assemblage du patron imprimé en format A4

Lorsque vous imprimez le patron, sélectionnez dans les options de l'imprimante l'impression en « taille réelle » ou « échelle 100% ».

Vérifiez que le carré repère mesure bien 5 cm de côté après impression.

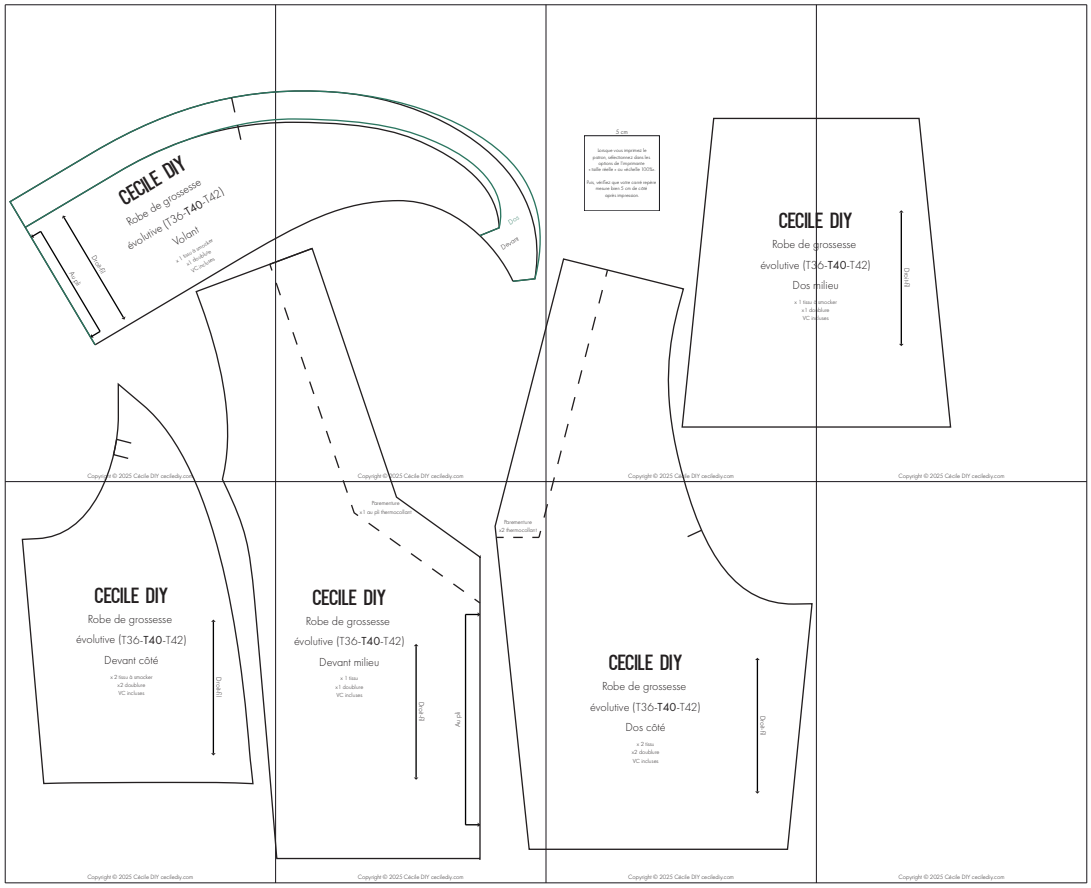

Tissu et mercerie

- Tissu principal : 3 mètres de viscose, popeline, batiste de coton, crêpe
- Doublure :

30 cm de jersey (empiècements smockés du corsage),
40 cm de viscose (pièces de corsage rigides)

- Ruban à smocks : 3 mètres
- Thermocollant : 25 cm
- Élastique 8 mm : 70 cm

NB : *Aucune doublure n'est prévue pour la jupe. Si votre tissu est transparent, pensez à prendre un métrage supérieur de doublure (1m).

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIy.com

A1 A2

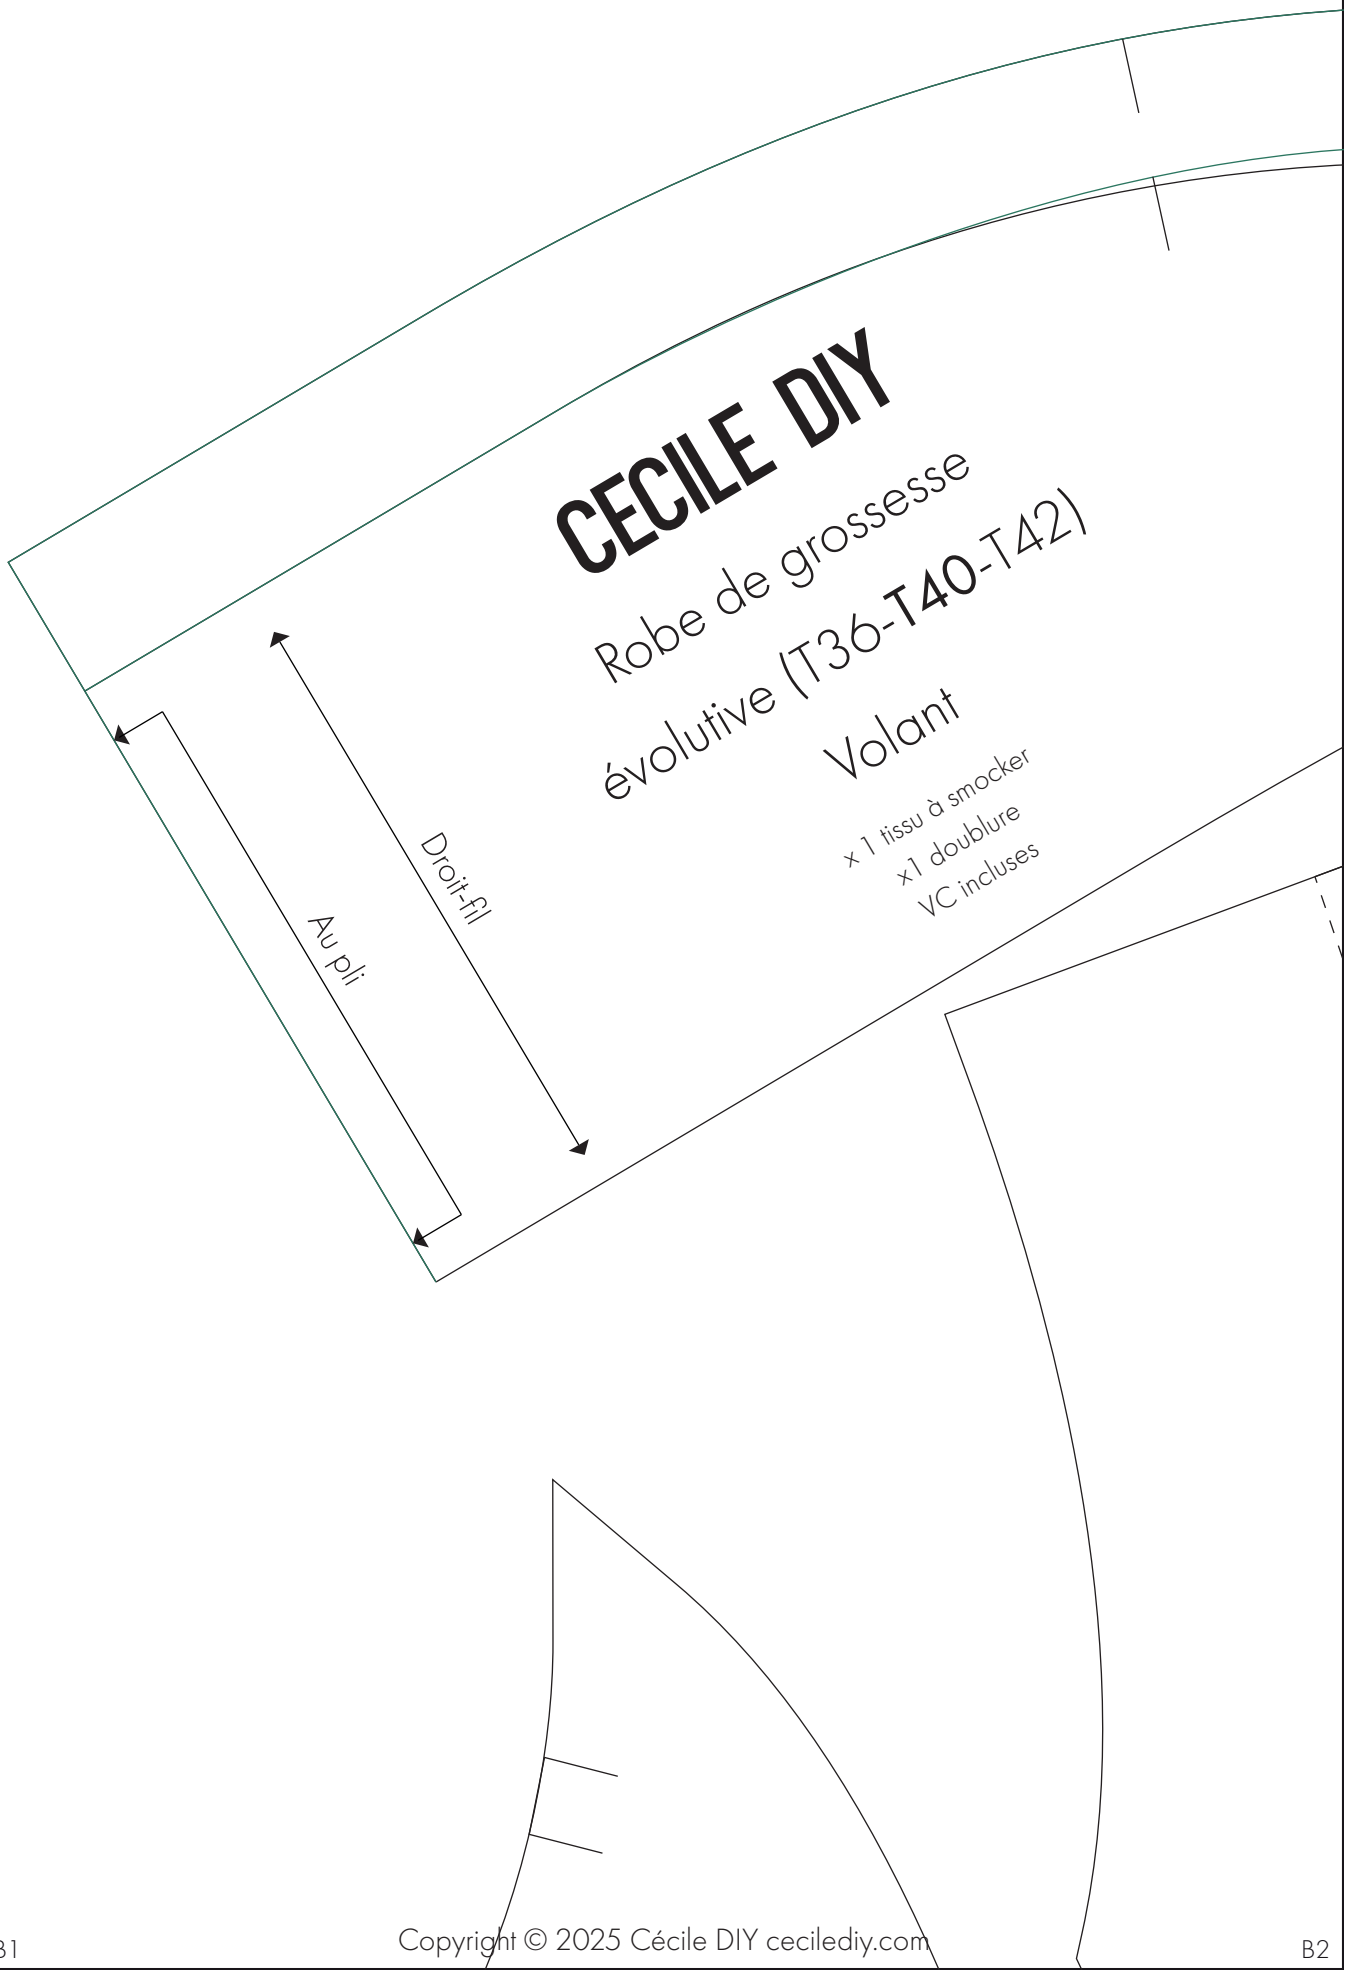

B1 B2

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIy.com

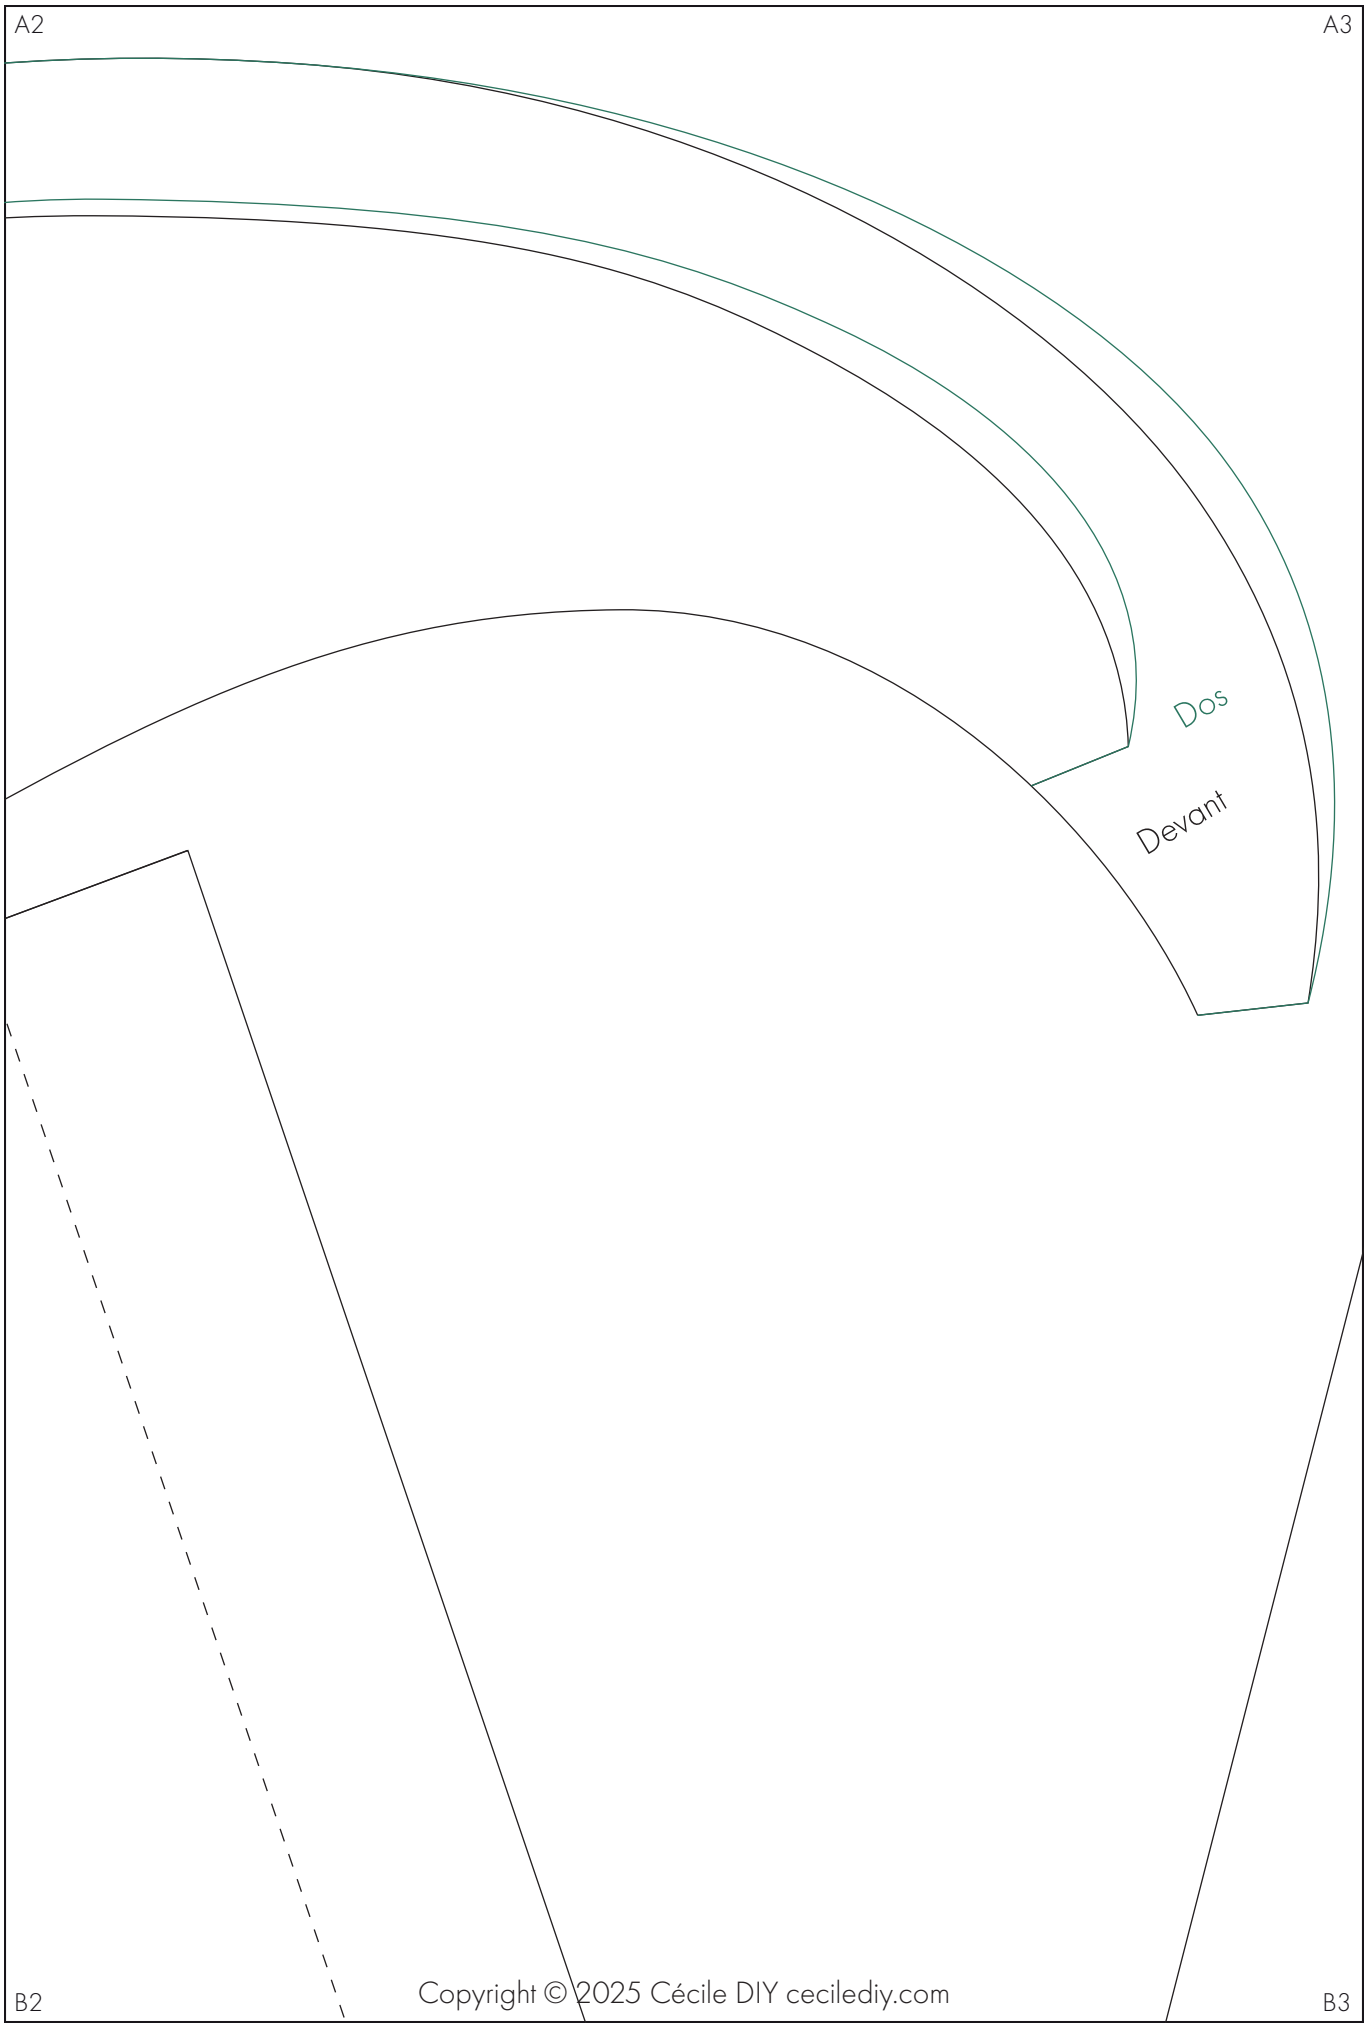

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIY.com

A3

A4

5 cm

Lorsque vous imprimez le patron, sélectionnez dans les options de l'imprimante « taille réelle » ou «échelle 100%».

Puis, vérifiez que votre carré repère mesure bien 5 cm de côté après impression.

CECIL

Robe de g

évolutive (T3

Dos r

x 1 tissu à

x1 dou

VC inc

B3

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIY.com

B4

A4 A5

E DIY

grossesse

6-T40-T42)

nilieu

smocker
ublure
cluses

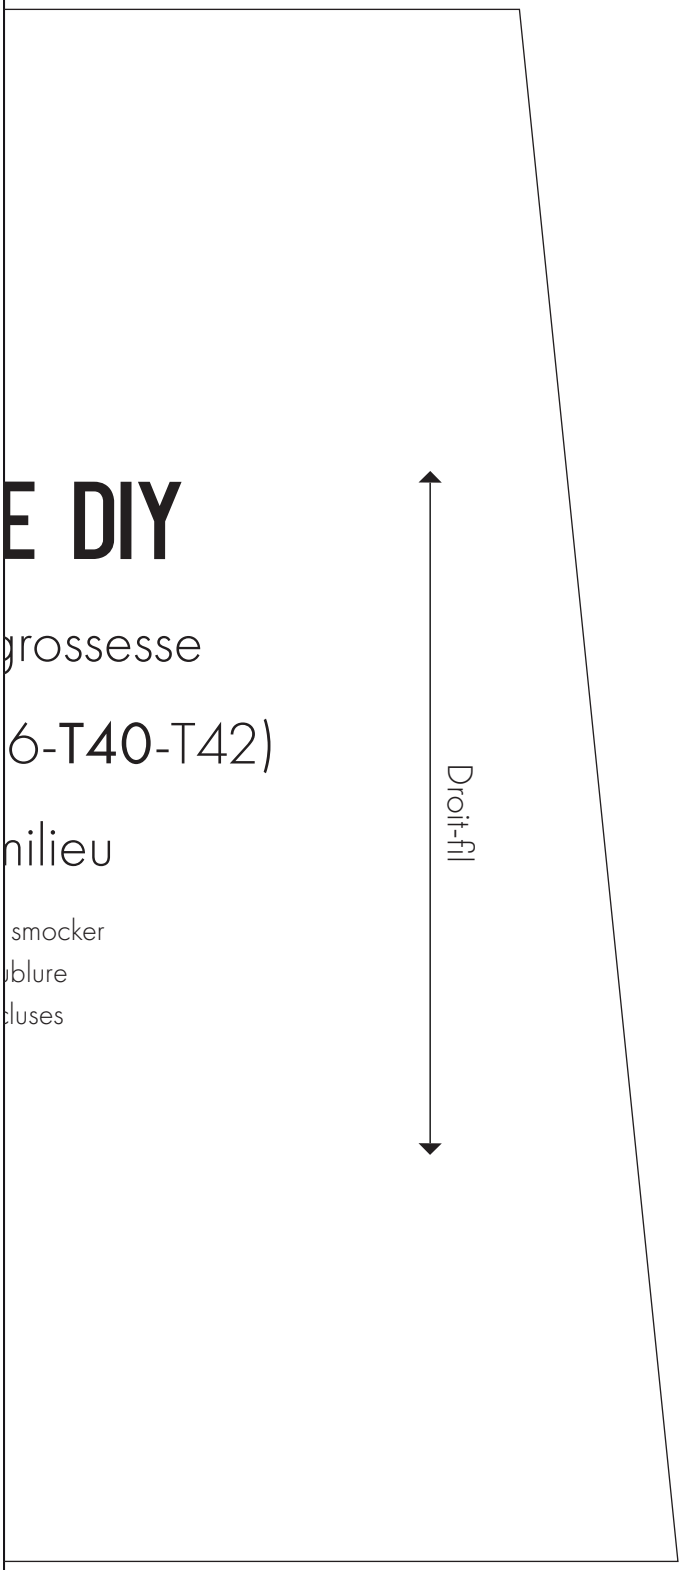

B4

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIy.com

B5

B1 B2

CECILE DIY

Robe de grossesse

évolutive (T36-**T40**-T42)

Devant côté

x 2 tissu à smocker
x2 doublure
VC incluses

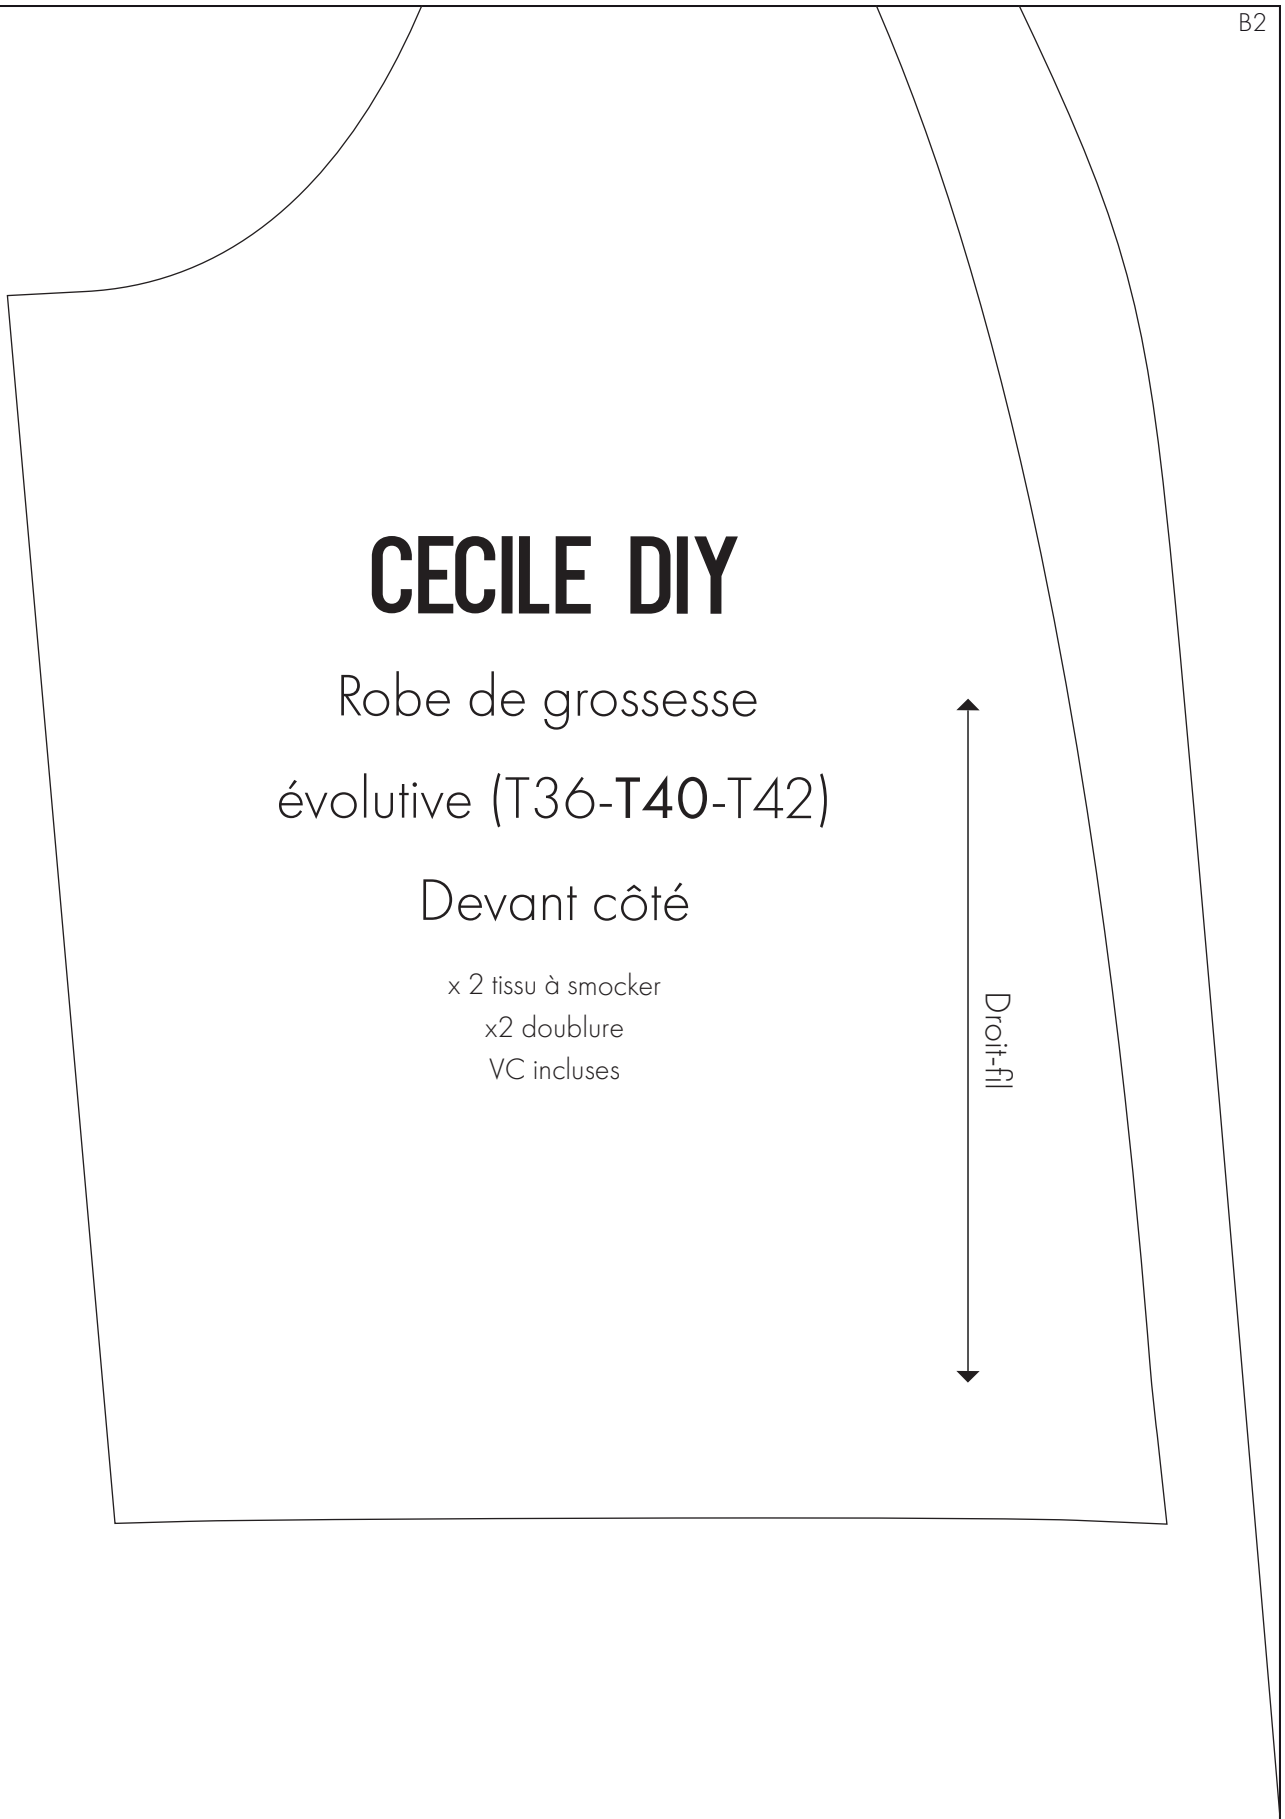

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIY.com

C1 C2

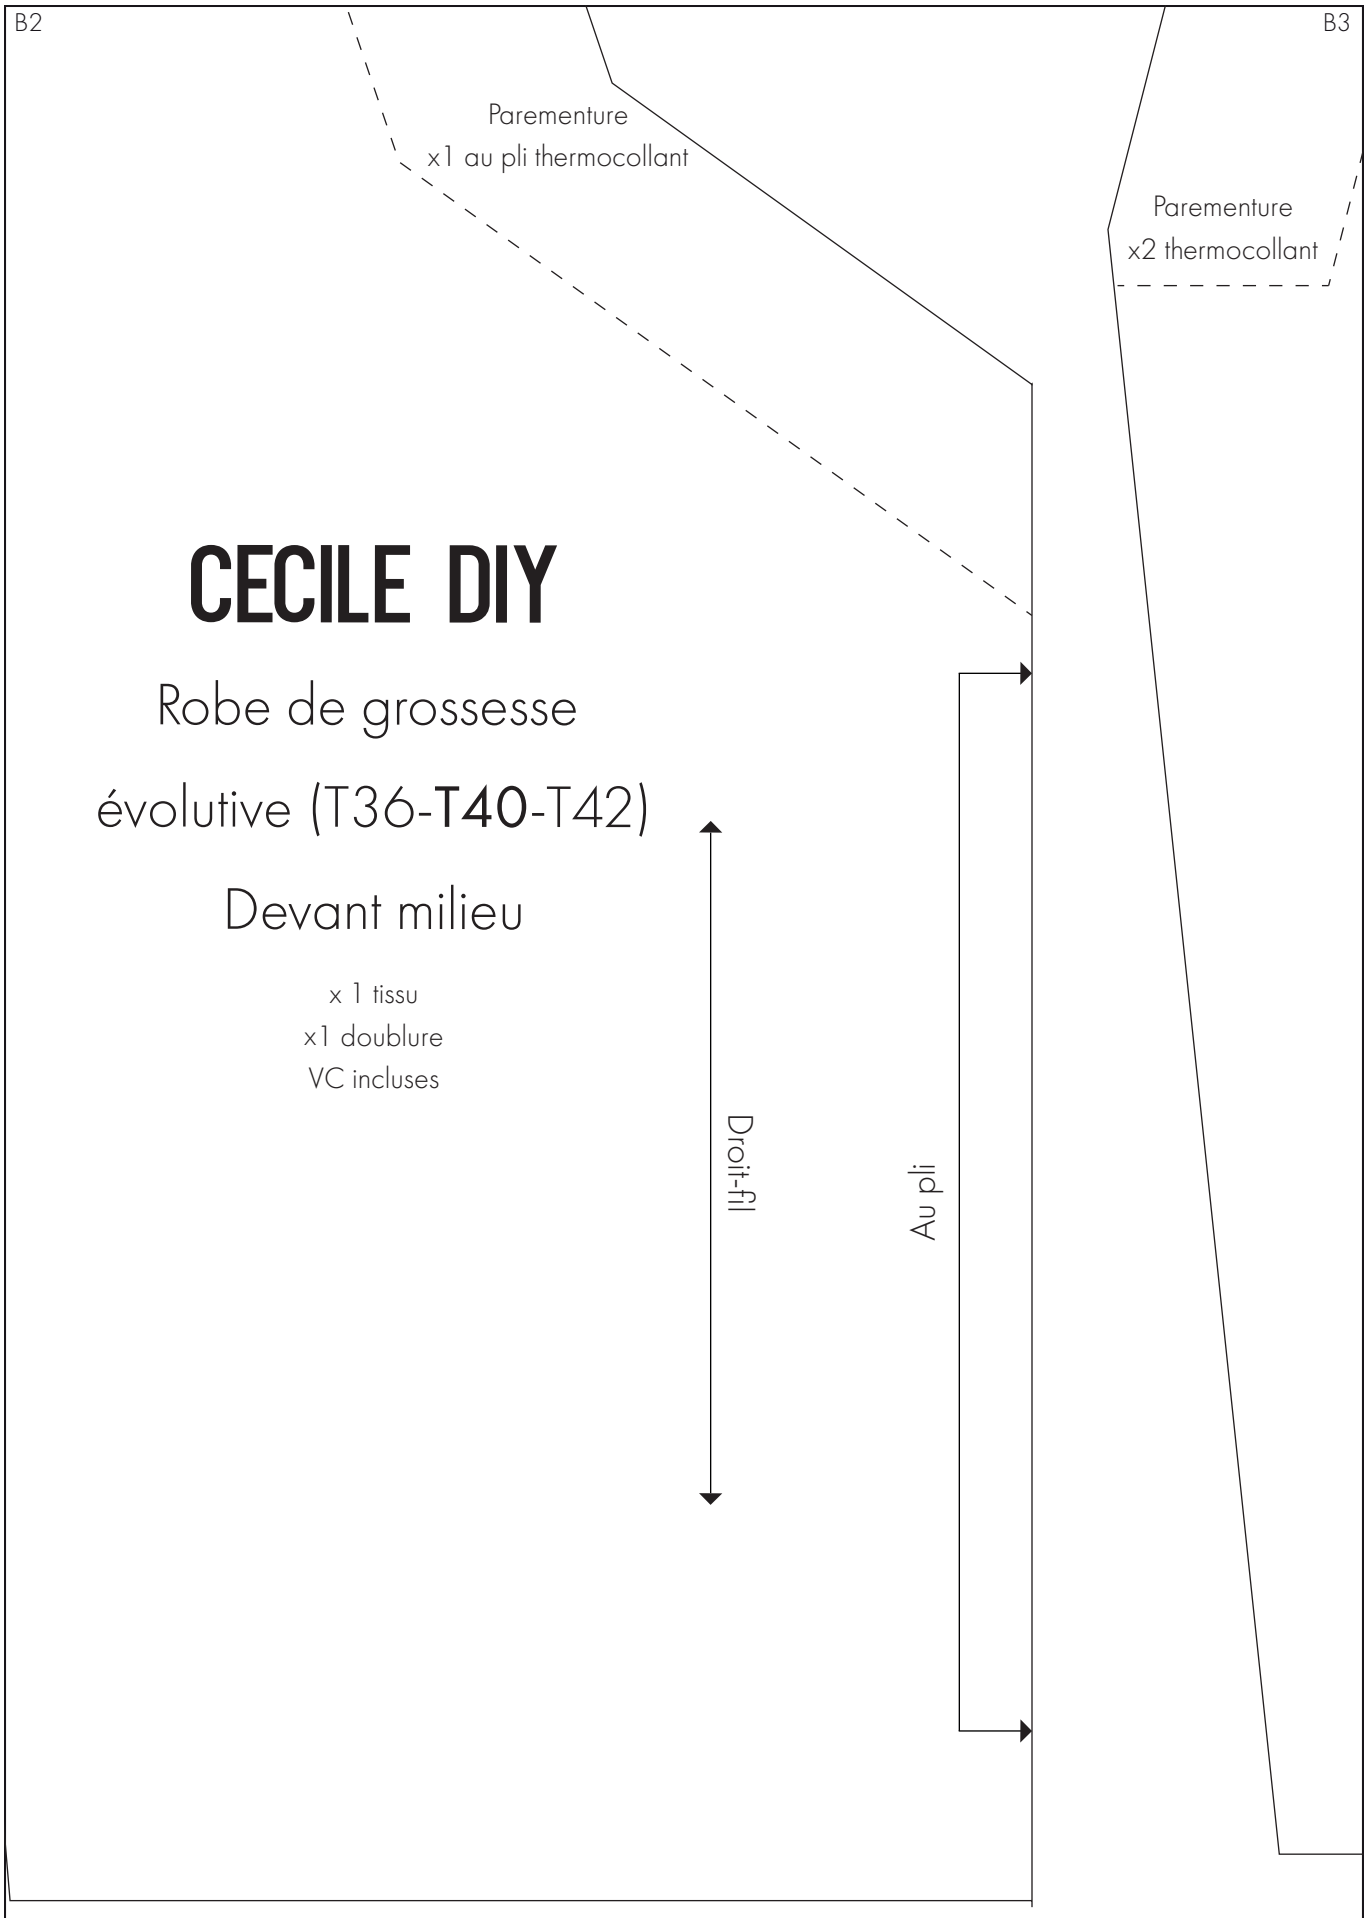

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIy.com

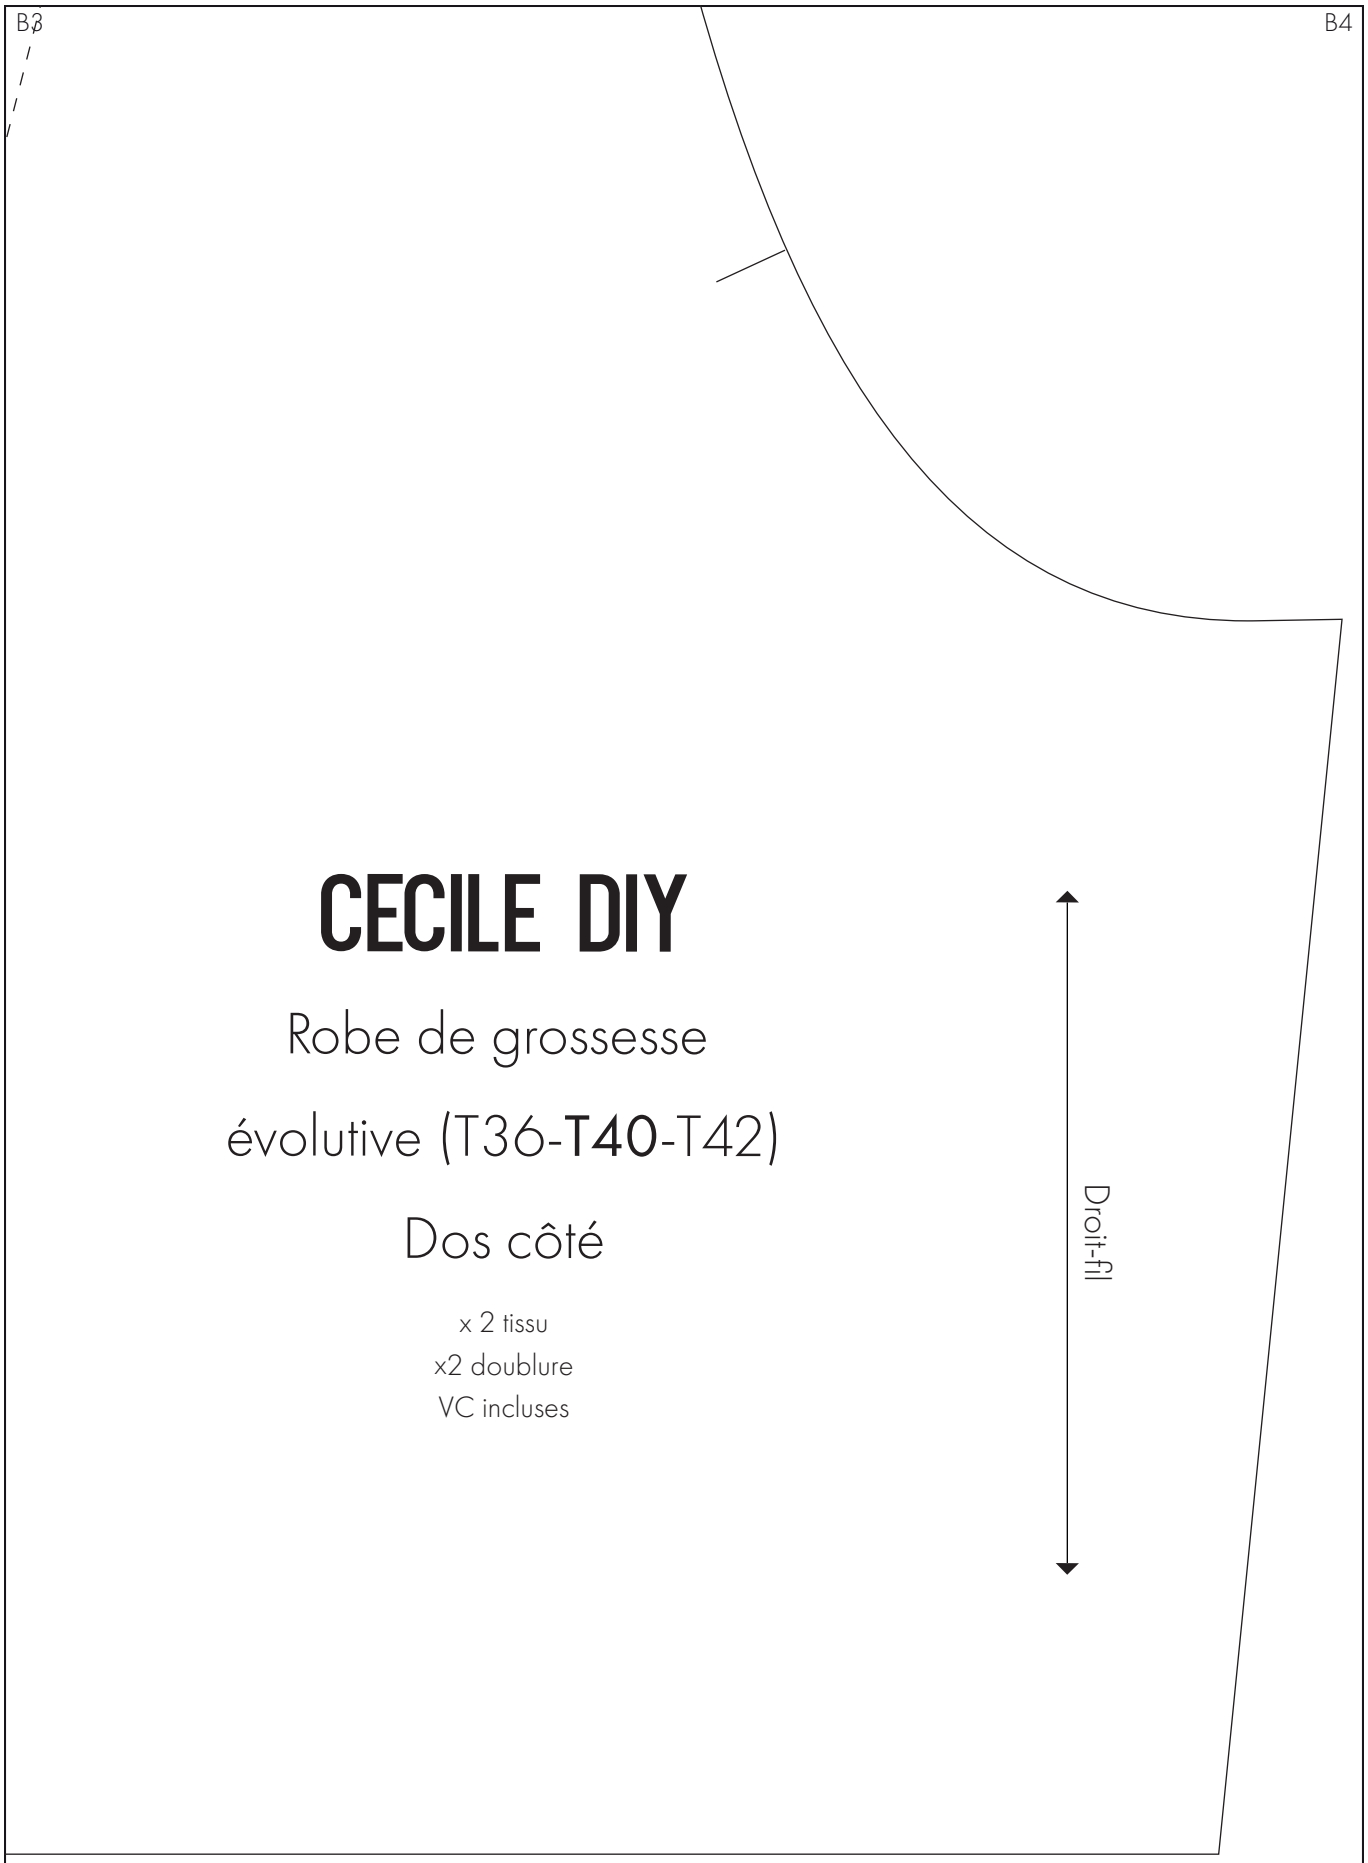

CECILE DIY

Robe de grossesse

évolutive (T36-**T40**-T42)

Dos côté

x 2 tissu
x2 doublure
VC incluses

Copyright © 2025 Cécile DIY ceciledIy.com

Construction du vêtement

Coupe (j'ai utilisé le tissu principal comme doublure)

Couper :

- Devant milieu : x1 au pli tissu, x1 au pli doublure
- Devant côté : x2 tissu, x2 doublure
- Dos milieu : x1 tissu, x1 doublure
- Dos côté : x2 tissu, x2 doublure
- Volants manches :

x2 tissu au pli en 9 cm, puis recouper un des deux bords pour différencier le devant (noir) du dos (vert)
x2 tissu au pli en 7 cm, puis recouper un des deux bords pour différencier le devant (noir) du dos (vert)

- Passant : x2 tissu
- Ceinture : x2 tissu
- Volant du haut jupe : x2 tissu

Optionnel : Pour le bas du volant haut devant, il est possible de couper légèrement incurvé pour que devant de la robe ne remonte pas trop au fur et à mesure de la grossesse;

- Volant du bas jupe : x2 tissu
- Parementures devant et dos



Corsage

- Thermocoller les parementures devant et dos aux pièces en doubure «Milieu devant» et «Dos côté».
- Smocker les pièces «Dos milieu» et «Devant côté». Pour cela, assembler des bandes à smock grâce à un point zigzag en les positionnant côte à côte. Dessiner la pièce de patron sur le ruban à smock, le surplus sera coupé plus tard. Ce surplus permet d'étirer la grosse bande obtenue. Sur un carré de tissu, fixer les côtés de la pièce «Dos Milieu» en laissant bailler au moins un tiers de tissu en plus. Cette astuce permet de tirer les fronces de façon uniforme. Répéter la même chose pour les pièces «Devant côté». Étant incurvées, le surplus de tissu est plus difficile à évaluer mais essayer de toujours laisser minimum un tiers de tissu en plus par rapport à la bande de smocks. Recouper le surplus de ruban à smock et de tissu, en laissant 1 cm de valeur de couture.
- Assembler le haut des pièces «Dos milieu» endroit contre endroit.
- Monter en fourreau les pièces «Dos côté» et «Dos milieu» endroit contre endroit, de sorte que la pièce «Dos milieu» soit solidement tenue par une couture d'assemblage. Il est totalement normal que du tissu dépasse en haut des pièces «Dos côté» dans la mesure où elles n'ont pas encore été assemblées en haut.
- De la même manière, coudre en fourreau les pièces «Devant milieu» et les pièces «Devant côté».
- Assembler les épaules du devant et du dos en tissu, puis répéter cette étape pour la doublure.
- Assembler l'encolure du corsage endroit contre endroit, en plusieurs étapes si nécessaire. Sous-piquer la valeur de couture contre la doublure, en plusieurs étapes si nécessaire. Repasser soigneusement.
- Assembler les côtés endroit contre endroit, d'abord sur la partie en tissu, puis sur la partie en doublure.
- Surjeter les emmanchures et le bas du corsage.

Copyright © 2025 Cécile DIY cecilediy.com

Manches

• Surjeter les bords supérieurs des volants, puis coudre un ourlet en marquant au fer un premier pli, puis un deuxième.
• Surjeter le bord inférieur (celui qui sera assemblé aux emmanchures), puis froncer entre les deux crans de fronce. Il est possible de froncer directement à la surjeteuse en tournant la molette de l'entrainement différentiel au maximum (2.0). Sinon, piquer deux fils de fronce à la machine à coudre.
• Épingler les volants de 7 et 9 cm ensemble en partant du repère de l'épaule (milieu de la pièce au pli), puis épingle le tout aux emmanchures, endroit contre endroit, avant de piquer au point droit à 8 mm du bord.
• Optionnel : Rabattre les valeurs de couture des manches vers l'intérieur au fer, et fixer à la main à l'aide d'un point de chausson, ou autre point invisible.

Jupe

• Surjeter tous les bords des volants. Passer deux fils de fronce sur le haut des pièces "Volant du bas".
• Assembler un volant du haut endroit contre l'endroit d'un volant du bas, puis répéter sur les deux autres pièces.
• Assembler les côtés à 1 cm.
• Ourler le bas en marquant au fer un premier repli, puis un deuxième.
• Passer un fil de fronce sur le haut de la jupe qui est désormais constituée. Réajuster ces fronces plus tard, de sorte qu'elles s'alignent avec le corsage.

Ceinture et passants

• Constituer la bande passant en pliant le bord court en deux, endroit contre endroit, puis en piquant à 1 cm du bord. Retourner à l'aide d'un passe-lacet ou d'une épingle à nourrice puis repasser.
• Pour la ceinture, plier une première bande sur le bord court, puis couper une des extrémités en biais pour un joli rendu. Piquer le bord en biais, puis le bord long, à 1 cm, retourner, puis repasser. Répéter cette étape deux fois puis joindre les deux bandes obtenues à l'aide d'un point invisible à la main.

Robe

• Épingler la jupe endroit contre l'endroit du corsage. Marquer des repères au milieu, quarts, puis huitième.
• Piquer l'élastique bord à bord au point zigzag après avoir vérifié qu'il ne sert pas trop le dessous de poitrine. Marquer des repères au milieu, quarts, puis huitième.
• À l'aide d'un point zigzag d'une largeur minimum de 5, et longueur 1.4, piquer l'élastique tout autour de la valeur de couture de la jupe en faisant se correspondre les repères marqués précédemment.

Copyright © 2025 Cécile DIY cecilediy.com